



Wellprint

Richtlinien
zur Druckdatenlieferung




CHECKLISTE DATENANFORDERUNG

- Druckdaten in Originalgröße anlegen Farbmodus: CMYK**
- Farbprofil: ISO Coated v2 300%**
- Beschnitt / Überfüllung: 10mm**
- Sicherheitsabstand von Text/Grafiken zur Rillung: 3mm (bei Faltschachteln), 5mm (bei Kaschiertem Material)**
- Auflösung: Mindestens 300 ppi**
- Schriften einbetten oder wenn nicht anders möglich in Pfade umwandeln**
- PDF- Standard: PDF/X-4 mit Transparenzen**
- Gesamtfarbauftrag 300%**

Abstände grafischer Elemente zu Schneid und Rilllinien

Der Abstand von Texten, Logos, Abbildungen, Codes etc. zu Schnitt und Rilllinien sollte bei Faltschachtel 3 mm - und bei kaschiertem Material mindestens 5mm betragen.

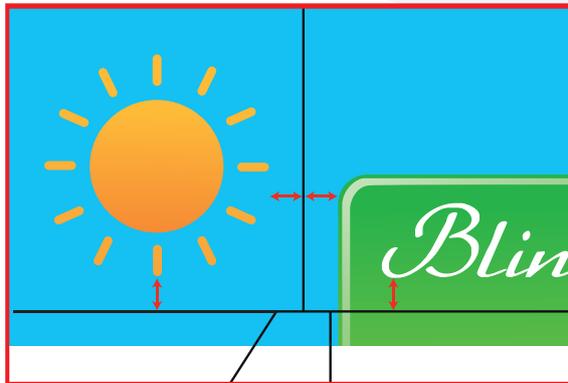


Faltschachtel: 3mm

Kaschiertem Material: 5mm

Beschnitt/Klebeflächen

Wenn Staublaschen und Einsteckklappen nicht bedruckt sind, werden sie mit 10mm überfüllt. Der Kleberand ist grundsätzlich von Farbe und Lack freizuhalten und wird im Regelfall mit 10mm überfüllt.

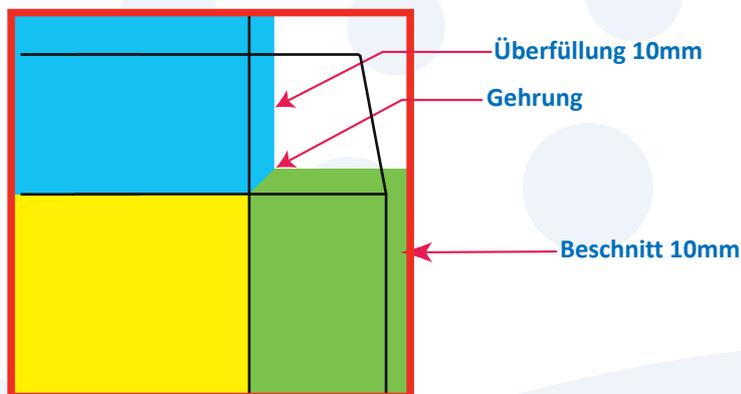

Überdrucken /Aussparen

Beim Überdrucken wird das obere Element direkt auf das untere gedruckt - beide Farben mischen sich. Beim Aussparen wird das untere Element für den Bereich des oberen Elements "freigelegt" - die Farbe bleibt in ihrer Reinform erhalten. Schwarze Texte sind generell auf Überdrucken zu stellen. Metallic Farben sind grundsätzlich auszusparen.



Codierung:

Barcodes sind gemäß den dafür festgelegten GS1 - Richtlinien zu platzieren. In Druckfertigen Daten haftet der Datenhersteller für eventuelle Nachbearbeitung des Strichcodes.

Anlieferung Offener Daten:

Bei Anlieferung Offener Daten müssen mit uns vorab die verwendeten Programme und Programmversionen abgestimmt werden. Bevorzug werden Daten aus der Aktuellsten Adobe CC Version (Indisign, Illustrator, Photoshop, PDF/X-4)

Datenbeschaffenheit

Bilddaten sollten mindestens eine Auflösung von 300 ppi haben. Um Unschärfen oder Moiré- Effekte zu vermeiden empfehlen wir Bilddaten nur wie folgt zu Skalieren:

Vergrößerungen: max. 180% der Originalgröße

Verkleinerungen: max. 60% der Originalgröße

Veredelungen

Für eine Veredelung ist eine Technische Farbe mit der jeweiligen Bezeichnung der Veredelungsart anzulegen.

Schriften und Linienstärken

Schwarze Texte dürfen nicht mit Buntfarben als 4c unterlegt sein. Die Schriftgröße sollte grundsätzlich nicht unter 5 Punkt liegen. Bei Negativschriften empfehlen wir mindestens eine Schrittgröße von 7 Punkt um die Lesbarkeit zu gewährleisten.

Um Linien erkennbar wiederzugeben sind folgende Parameter einzuhalten:

Für Positive Linien: min.0,1 mm

Für Negative Linien: min. 0,15 mm

Gestellte Farbproofs

Auf dem Proof muss der UGRA FOGRA Medienkeil (v2 oder aktueller) mit abgebildet werden. Dieser muss von Ihnen nach ISO 12647-5 ausgewertet und mit einem Etikett mit den erzielten Messwerten versehen sein.

Stanzkontur

Zum Aufbau des Layouts muss die für das Stanzen verbindliche Kontur im Maßstab 1:1 verwendet werden. Klebeflächen sind Farb- und Lack frei zu halten. Für die Stanzkontur ist eine Technische Sonderfarbe als „Stanze“ anzulegen.

Datentransfer

Datenmengen unter 20 MB können Sie uns per Mail zukommen lassen. Für größere Datenmengen ist unser Palm Sherfile Server vorgesehen. Falls Sie noch keinen Zugang haben, erstellen wir Ihnen diesen gerne.

Farbmodus:

Druckdaten müssen immer in CMYK angeliefert werden. Daten die in RGB angeliefert werden können erst nach dem Umwandeln in CMYK verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Umwandlung von RGB in CMYK den Farbeindruck verändern kann, und daher von Ihnen gemacht werden muss.

Herausgabe von Druckdaten

Die Herausgabe von Druckdaten stellt einen Aufwand dar, der kostenpflichtig ist.



Wellprint GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 25
78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 7720-9721-0
Telefax +49 7720-9721-40
www.wellprint.de